



Siete

Betafence boli vyvinuté v troch typoch špeciálne pre lesníctvo a diaľnice: **Ursus® AS Light, AS Medium a AS Super.**

Ursus® pre lesníctvo a diaľnice

PRÍNOSY

Ursus® AS Light

Použitie drôtov s vysokou pevnosťou v ľahu dáva oploteniu ľahkosť, na druhej strane maximálnu pevnosť. Malé oká v spodnej časti plotu umožňujú rozmanité využitie.

Ursus® AS Medium

Hrubšie drôty pletiva Ursus® AS Medium zvyšujú jeho pevnosť. Široký rozsah veľkostí pre všetky použitia.

Ursus® AS Super

Ťažšie drôty Ursus® AS Super kombinované s poťahom Trigalv® vytvárajú najsilnejšie prevedenie.

Ursus® AS je vysoko pevný profesionálny produkt. Vďaka použitiu vysoko pevných drôtov High Tensile má plot zvýšenú odolnosť proti nárazom a deformáciám. Vďaka najvyššej kvalite je potrebné umiestňovať stĺpiky každých 8 – 10 metrov. Inštalácia plotu Ursus® AS je preto 3x rýchlejšia ako u iných systémov.

Použitie

Zvlášť odporúčané oplotenie dlhých železničných tratí a diaľnic

Ursus® AS Light, Medium a Super:

- Zver
- Zajac
- Králiky

Ursus® Heavy AS:

- V miestach s hustým výskytom lesnej zveri



Ursus® AS Light

Poťah: Trigalv®

vodiaci drôt: Ø 1,6 mm (+/-0,09 mm) – 1100/1300 N/mm²
 podporný drôt: Ø 1,6 mm (+/-0,09 mm) – 400/550 N/mm²
 okrajový drôt: Ø 2 mm (+/-0,09 mm) – 1200/1400 N/mm²



Ursus® AS Medium

Poťah: Trigalv®

vodiaci drôt: Ø 2 mm (+/-0,09 mm) – 1200/1400 N/mm²
 podporný drôt: Ø 1,9 mm (+/-0,09 mm) – 400/550 N/mm²
 okrajový drôt: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm²



Ursus® AS Super

Poťah: Trigalv®

vodiaci drôt: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm²
 podporný drôt: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 400/550 N/mm²
 okrajový drôt: Ø 3 mm (+/-0,12 mm) – 1050/1250 N/mm²



Ursus® Heavy AS


Poťah: Zincalu® Super

vodiaci drôt: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm²
 podporný drôt: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 650/850 N/mm²
 okrajový drôt: Ø 3 mm (+/-0,12 mm) – 1050/1250 N/mm²




Druh	Výška rolky [cm]	Horizontálne drôty	Vzdialenosť medzi vertikálnymi drôtmami [cm]	Hmotnosť [kg]	Počet roliek na palete
URSUS® AS LIGHT					
Rolka 50 m					
150/13/15	150	13	15	22,3	20
160/15/15	160	15	15	30,0	16
160/20/15	160	20	15	30,0	16
160/23/15	160	23	15	33,3	16
180/24/15	180	24	15	35,0	16
200/22/15	200	22	15	32,2	16
URSUS® AS MEDIUM					
Rolka 100 m					
200/17/30	200	17	30	63,8	14
200/22/30*	200	22	30	77,5	12
Rolka 50 m					
160/15/15	160	15	15	36,8	16
160/20/15*	160	20	15	43,8	14
160/23/15	160	23	15	49,0	14
180/24/15	180	24	15	51,5	14
200/17/15	200	17	15	42,5	16
200/25/15	200	25	15	55,0	14
URSUS® AS SUPER					
Rolka 50 m					
200/17/15	200	17	15	69,5	16
200/22/15	200	22	15	82,0	12
URSUS® HEAVY AS					
Rolka 50 m					
180/14/15	180	14	15	67	12
200/15/15	200	15	15	73	12


Rozmery oka

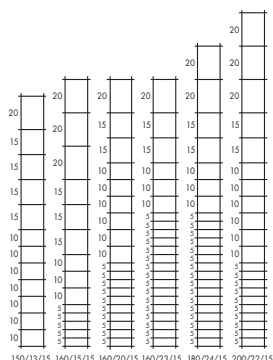


Ursus® AS Light

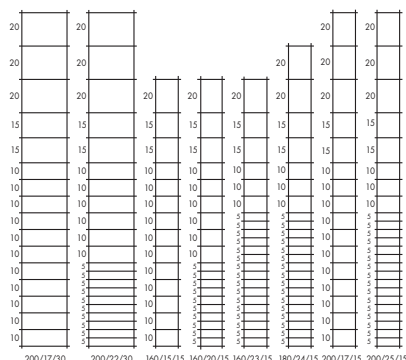

Ursus® AS Medium



Ursus® AS Super

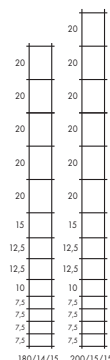

Ursus® Heavy AS



Stará Vajnorská 37
 831 04 Bratislava
 Slovensko

Tel.: 0911 626 452
 plotmarket@plotmarket.sk
 www.plotmarket.sk