



## Brány

**Samonosné posuvné brány Egidia® HD bezchybne fungujú za akéhokoľvek počasia i pri častom používaní.**

## Samonosné posuvné brány Egidia® HD

### PRÍNOSY

#### Samonosná konštrukcia

Brána je samonosná, takže na inštaláciu sa vyžaduje len betónová základňa pripravená dopredu.

#### Rýchla inštalácia

Brána je dodaná ako kompletný výrobok ihneď pripravený na použitie, čo umožňuje rýchlu inštaláciu.

#### Bezpečnosť

Automatické posuvné brány Egidia® HD je možné vybaviť špeciálnymi bezpečnostnými páskami s vlastným napájaním, aby sa zabránilo nárazu do rôznych objektov pri zatváraní brány.

#### Povrchová úprava vysokej kvality


Brány Egidia® HD sú k dispozícii v pozinkovanej verzii alebo pozinkovanej verzii s povrchovou úpravou práškovaním, ktorý bránu počas dlhej doby ochráni pred koróziou.

#### Systém vyváženia brány

Primerane dlhý protiváhový prvok, napínací systém a parkovacie koleso zaisťujúce optimálne vedenie krídla brány.

## Použitie

- Komerčné a priemyselné budovy
- Výrobné závody a továrne
- Sklady a distribučné centrá
- Verejné budovy

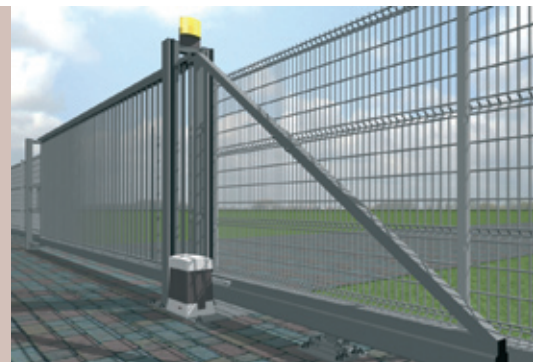

### Krídlo brány

Krídlo brány sa skladá z nosného profilu s rozmermi 120x100 mm. Rám krídla je vyrobený zo zváraných profilov s rozmermi 80x60 mm alebo 60x60 mm. Zadná časť brány je vybavená napínakom na ešte väčšiu pevnosť a možnosť neskorších úprav a nastavení.

### Výplň brány

Ako výplne brány je možné použiť akékoľvek panely Nylofor® alebo výplne s rozmermi 25x25 mm.

### Vedenie brány

Vodiace a koncové stĺpiky brány sú dvojité stĺpiky a sú vyrobené z profilov s rozmermi 100x100 mm. Hlavný a koncový stĺpik sú súčasťou brány. Polyamidové koleso zaručuje stabilitu krídla brány.

### Zatváranie brány

Manuálne brány sú vybavené hákovým zámkom a vložkou a automatické brány sú vybavené elektrickým motorom. Brány je možné vybaviť tiež špeciálnymi bezpečnostnými pásmi s vlastným napájaním. Bránu je možné vyrobiť na mieru k nej existujúcemu automatickému systému zákazníka.

### Technológia povrchovej úpravy

Žiarovo pozinkované alebo žiarovo pozinkované a upravené polyesterovým práškovaním.

### Príslušenstvo

Brány je možné dodávať spoločne s ďalším príslušenstvom (napr. externým ovládacím kľúčom, 4kanálovým diaľkovým ovládačom alebo ovládaním uzavretým elektrickým obvodom).

### Označenie CE

Brány Egidia HD sú označené štítkom CE v súlade so smernicou 89/106/CE o stavebných výrobkoch a spĺňajú požiadavky normy EN 13241-1 o priemyselných a rezidenčných bránach.



### Farby

Žiarovo pozinkované, k dispozícii sú farby zo škály RAL.

### Ďalšie informácie

Posuvné brány sú k dispozícii vo verziách s pravým alebo ľavým otváraním. Smer otvárania je určený z tej strany, keď stojíme pred budovou.

## SAMONOSNÉ POSUVNÉ BRÁNY EGIDIA® HD

Šírka brány = voľný priechod [mm]	Šírka krídla brány [mm]	Potrebný priestor [mm]
5000	7000	12320
5500	7400	13330
6000	8000	14320
6500	8700	15500
7000	9400	16760
7500	10000	17820
8000	10700	19060
8500	11400	20230
9000	12000	21360
9500	12700	22530
10000	13400	23780
11000	14100	25920
12000	15000	28220

Brány sú k dispozícii v 5 výškových verziách, aby sa hodili ku všetkým šírkovým verziám.

Výška brány [mm]	Výška brány od základne [mm]
1500	1765
1700	1965
2000	2265
2200	2465
2400	2665

