

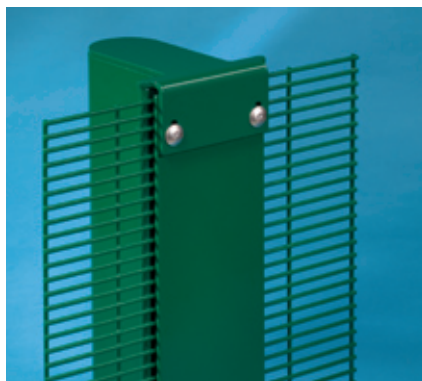
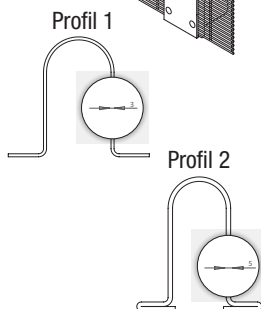


## Stípiky

**Stípiky Bekasecure® majú jedinečný dizajn a zaručujú väčšiu bezpečnosť, dôležitú pevnosť a jednoduchú inštaláciu.**

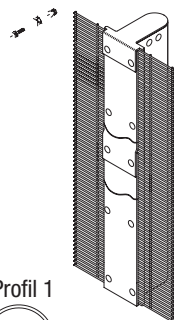

## Stípiky Bekasecure®



Stípiky Bekasecure® majú jedinečný profil a sú k dispozícii so základnou doskou, ale aj bez nej. Upevnenie panelov je zaistené použitím spojitej krycej dosky a špeciálnych neoxidovateľných bezpečnostných skrutiek. Dizajn stípika a vysoká hranica kĺzavosti ocele zaručujú vysokú mieru bezpečnosti, pevnosti a jednoduchú inštaláciu. Otvorený profil stípika umožňuje použitie elektrických či vláknitých káblov.

### Profil

- Profil stípika Omega
- s dvojitým množstvom otvorov 10 x 20 mm na upevnenie panelov a krycích dosiek.
- Profil stípika:
  - Profil 1: 140 x 120 x 3 mm (h. vrata 3 – 4 m)
  - Profil 2: 140 x 150 x 5 mm (h. vrata 4,2 – 6 m)
- so špeciálnym kovovým krytom
- I/V:
  - Profil 1: 27 cm<sup>3</sup>
  - Profil 2: 71 cm<sup>3</sup>

### Technika povrchovej úpravy

Pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany (275 g/m<sup>2</sup>, obe strany dohromady)  
Poplastované vypaľovaným polyesterom (min. 60 mikróvov).



### Príslušenstvo

- Krycia doska
- Jednosmerné bezpečnostné skrutky (pre upevnenie panelov, krycia doska a kovové krytky).

### Možnosti

- Stípiky s ukotvovacou doskou
- Vertikálne predĺžené ramená pre 3 rady ostnatého drôtu k zabezpečeniu väčšej ochrany proti prelezeniu

### Farby

Zelená ● RAL 6005.  
Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

### Montáž

Pri inštalácii stípičiek do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že vo vnútri stípičiek nezostáva voda.

### SORTIMENT SECURIFOR®

Výška oplozenia [mm]	Rozmery panelu Š x V [mm]	Rozmery stípička Š x V x T [mm]	Dĺžka stípička [mm]	Podstavec [mm]	Strieška (dĺžka) [mm]
STÍPIKY Bekasecure® SO STRIEŠKOU – NA INŠTALÁCIU DO BETÓNU					
3000	2518,6 x 3000,0	140 x 120 x 3,00	3800	—	3050
3650	2518,6 x 3670,0	140 x 120 x 3,00	4450	—	2060+1730
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 120 x 3,00	4800	—	2060+2060
STÍPIKY Bekasecure® SO STRIEŠKOU – NA INŠTALÁCIU DO PODSTAVCA					
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 120 x 3,00	4050	230 x 230 x 15	2060+2060
4700	2518,6 x 4690,0	140 x 150 x 5,00	4730	300 x 300 x 20	2390+2390
5300	2518,6 x 5320,0	140 x 150 x 5,00	5390	300 x 300 x 20	3050+2390
6000	2518,6 x 6010,0	140 x 150 x 5,00	6050	300 x 300 x 20	2060+2060+2060

## Použitie

Pre použitie s panelmi: Securifor® alebo Securifor® 3D  
Ponúka vysoké zabezpečenie v miestach, kde je vysoká bezpečnosť podmienkou.

- Školy
- Nemocnice
- Nádražia
- Priemyselné a komerčné priestory



Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava  
Slovensko

Tel.: 0911 626 452  
plotmarket@plotmarket.sk  
www.plotmarket.sk