



Stípičky

Stípičky s obdĺžnikovým prierezom žiarovo pozinkované, prípadne ošetrené náterom práškovou farbou.

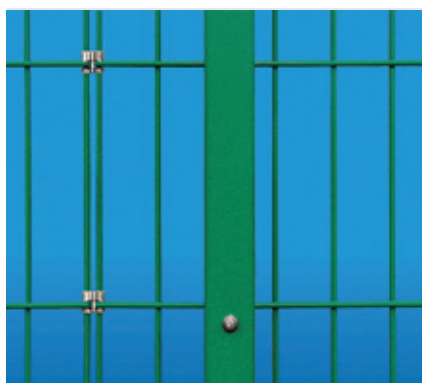

Stípičky s obdĺžnikovým prierezom EL



Profil

- Obdĺžnikový prierez
- S otvormi a montážnym príslušenstvom
- Plastovou čapčkou
- Profil stípičky: 60 x 40 x 1,5 mm
- Wx: 4,8 cm³ (natreté stípičky)
- Wx: 6,14 cm³ (žiarovo pozinkované stípičky)

Technika povrchovej úpravy

Pozinkované zvnútra aj zvonka a následne natreté polyesterovou práškovou farbou.



Príslušenstvo

- Spojky
- Ukotvovacie skrutky z nerezovej ocele so samoreznými matkami
- Spojka betónovej dosky

Verzia

Stípičky na základni (zvárané).

Stípičky s ohnutými ramenami (zvárané) – k dispozícii na požiadanie.

Farby

Žiarovo pozinkované, zelená ● RAL 6005.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

Montáž

Pri inštalácii stípičiek do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že vo vnútri stípičiek nezostáva voda.

STÍPIČKY S OBDĽŽNIKOVÝM PRIEREZOM EL

Výška stípičky [mm]	Počet úchytičiek na stípičku	
	Skrutky na závesy	Deliaca plocha
1000	2	3
1500	3	4
1700	3	5
2000	4	5
2400	4	6
2600	5	6
3200	6	8

Použitie

So všetkými druhmi panelov typu Nylofor®.



PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk