

## Stĺpiky

**Obdĺžnikové alebo štvorcové stĺpiky, pozinkované a následne poplastované vypaľovaným polyesterom so systémom upevnenia.**




## Stĺpiky Securifor®

### Profil:

Stĺpiky vyrobené z pozinkovaných oceľových profilov:

- Stredové a koncové stĺpiky: 80x60x2,5 mm alebo 120x60x3 mm so závitovými vložkami na predné upevnenie panelov
- Rohové stĺpiky: 80x60x2,5 mm alebo 120x60x3 mm s jednou závitovou vložkou na dvou priľahlých stranách pro vložení dvou panelů v úhlu.
- I/V: 15,1 cm<sup>3</sup> (80x60x2,5 mm)
- I/V: 31,98 cm<sup>3</sup> (120x60x3 mm)

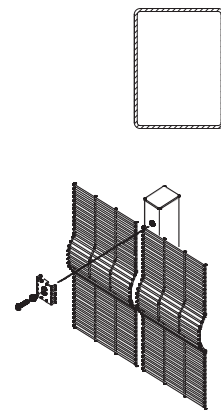

### Technika povrchovej úpravy

Pozinkované (min. 275 g/m<sup>2</sup>) a poplastované vypaľovaným polyesterom (min. 60 mikróvov).

### Príslušenstvo:

- Svorky
- Skrutky z nerezovej ocele M8
- Krycia doska
- Neoprénové pruhy
- U-profil

### Možnosti

- Stĺpiky s ukotvovacou doskou
- Vertikálne predĺžené ramená pre 3 rady ostnatého drôtu k zabezpečeniu väčšej ochrany proti prelezeniu

### Farby

Zelená ● RAL 6005. Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

### Montáž

Pri inštalácii stĺpikov do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že vo vnútri stĺpikov nezostáva voda.

### STĽÍPKY S UPEVNENÍM SVORKY

Výška oplatenia [mm]	Rozmery panelov, Š x V [mm]	Stĺpik v priereze [mm]	Dĺžka stĺpika [mm]
OBDĽŽNIKOVÉ STĽÍPKY SO SYSTÉMOM UPEVNENIA			
2000	2518,6x2010,6	80x60x2,5	2600
2400	2518,6x2417,0	80x60x2,5	3100
3000	2518,6x3001,2	80x60x2,5	3700
4000	2518,6x4004,5	120x60x3,0	4800

## Použitie

Pre všetky typy panelov Securifor®.



PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava  
Slovensko

Tel.: 0911 626 452  
plotmarket@plotmarket.sk  
www.plotmarket.sk