



Panelové systémy

Bekafor® Prestige

je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý poskytuje dokonalú ochranu domu a záhrady.

Bekafor® Prestige

je vynikajúcou alternatívou kovaného železa.

Bekafor® Prestige

PRÍNOSY

Dekoratívne

Bekafor® Prestige je dekoratívny systém panelového oplotenia pre obytné oblasti: exkluzívny dizajn s veľmi vysokými estetickými vlastnosťami.

Vďaka svojim jedinečným a inovatívnym oblúkom je Bekafor® Prestige výborná alternatíva kovaných plotov.

Jednoduchá inštalácia


Bekafor® Prestige je veľmi jednoduchý na inštaláciu, nakoľko sú využité zostávajúce stĺpiky a príslušenstvo Bekafor® Classic.

Riešenie pre všetky situácie

Rôzne výšky panelov a sortiment vyhovujúcich stĺpikov, príslušenstva (ukotvovacie dosky, rohové svorky a úchytky na stenu) a dvier ponúka riešenie pre všetky situácie. Systém je možné taktiež nainštalovať na múr či betónovú podlahu.

Použitie

- Domy
- Sídlišká

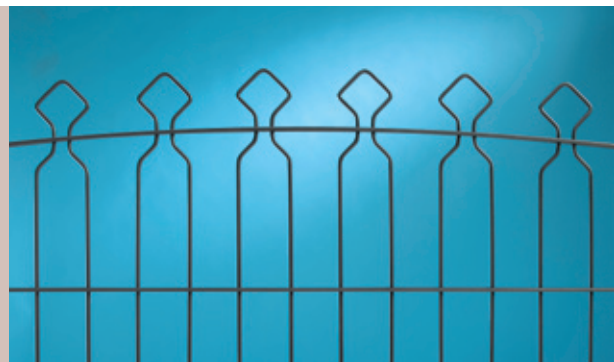

Panel

Bekafor® Prestige je pevný zváraný panel, vyrobený z pozinkovaného nízkouhlíkového oceľového drôtu. Panel je následne poplastovaný vypaľovaným polyesterom.

Vďaka dvojitému horizontálnemu drôtu je panel extra silný a dlhodobý.

Veľkosť oka je: 200 x 65 mm

Priemer drôtu: 5 mm

Stĺpiky

Stĺpkový systém Bekaclip®

Panely Bekafor® Prestige môžu byť inštalované so stĺpkami Bekaclip®, (priemer 48 mm, hrúbka steny 1,5 mm).

Panely môžu byť jednoducho upevnené k stĺpikom pomocou špeciálnych objímok Bekafor®.

Príslušenstvo

Niekoľko doplnkov je k dispozícii na:

- upevnenie panelu priamo na stenu (úchytky na stenu)
- inštaláciu stĺpikov na betónovú podlahu či stenu (ukotvovacie dosky)
- inštaláciu panelov pod uhlom (rohové svorky)

Brány

Systém Bekafor® Prestige je kompletný systém doplnený jednokrídlovými bránami Bekafor® Prestige a krídlovými bránami Decofor®.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Na dosiahnutie dobrej priľnavosti polyesterového pokrytia (min. 100 mikróv) je použitý príľnavý poter. Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m² pre obe strany dohromady), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná povrchová ochrana priľnavosti a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikróv).

Farby

Zelená ● RAL 6005, antracit ● BF 7016 M.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT BEKAFOR® PRESTIGE

Výška oplozenia [mm]	Rozmery panelov Š x V [mm]	Výška stĺpika pre inštaláciu do betónu [mm]	Výška stĺpikov na inštaláciu do podstavca [mm]	Počet objímok na 1 stĺpik	Počet rohových svoriek na 1 stĺpik	Počet úchytkov do steny	Počet podstavcov na 1 stĺpik
900	2015 x 886	1100	900	2	2	2	1
1100	2015 x 1086	1300	1100	2	2	2	1
1300	2015 x 1286	1500	1300	3	3	3	1
1500	2015 x 1486	1700	—	3	3	3	—

* Stred panelu



 PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk